



MSA:s Workman® räddningsanordning är ett snabbt, enkelt och intuitivt fallskydd med inbyggd funktion för både upp- och nedfiring. Då ett fall stoppas med Workman® räddningsanordning kan användaren – med hjälp av firningsfunktionerna för räddning – stiga uppåt eller sänkas nedåt till en säker plats.

Det här hållbara och ekonomiska tillskottet till Workman-produktserien går snabbt att installera och justera, produkten är idealisk för tillämpningar där tidseffektivitet och enkel användning prioriteras.

Workman® räddningsanordning är även en fristående enhet med indragningsfunktion, eftersom bärhandtaget kan användas som förankringsfäste.

Användningsområden


Unikt integrerat fäste i kombination med befintligt pinnförband, vilket innebär färre komponenter att fästa, och även färre komponenter som kan skadas eller tappas bort. Ratten för fallskydd/firning aktiveras enkelt genom att dra och rotera. Använd den här enheten som en del av ett system för trånga utrymmen inom en tillämpning, och som vanlig självindragande säkerhetslina inom andra tillämpningar.

- Både erfarna och oerfarna användare kan lära sig installation och drift snabbt och effektivt
- Storlek och vikt är jämförbara med konkurrenters produkter
- Väl lämpad för OGP-underhållsarbete, byggsektorn, allmännyttiga företag och andra tillämpningar med trånga utrymmen
- Användare får omedelbar åtkomst till installationsvideo och annan information genom QR-koden på produktetiketten



Egenskaper och fördelar

- Användarkapacitet upp till 140 kg
- 5 mm vajer i galvaniserat eller rostfritt stål
- Integrerat monteringsfäste
- Färgkodad omkopplare för aktivering av firningsmekanism
- Ergonomiskt bärhandtag i rostfritt stål som även kan användas som förankringsanslutningspunkt
- Inbyggd falldämpare
- Robust aluminiumhus med termoplastiska stötdämpare
- Självlåsand svängtappskrok med lastindikator
- Infällbart vevhandtag
- RFID-aktiverad
- Uppfyller: EN 360, EN 1496, klass B

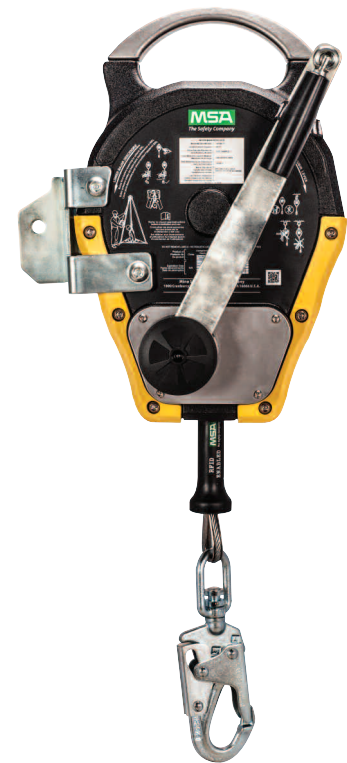

Produktspecifikation

Nettovikt	16,3 kg (inklusive fäste)
Material till vevhandtag	Förzinkat kolstål
Material till hus	Gjuten aluminium
Utväxling vid lyftning och nedsänkning	Utväxling: 5:1
Max. stoppkraft	6 kN

Beställningsinformation

Artikelnr	Beskrivning
10158192	Workman® räddningsanordning, rostfri stål vajer, 15 m