


## II. Pneumatické vaky pro zvedání těžkých břemen

### Vysokotlaké zvedací vaky 8.0 bar

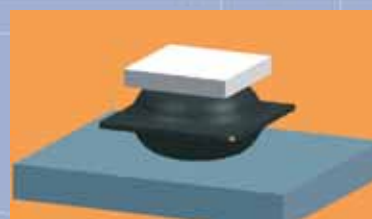

Vysokotlaké zvedací vaky Sava jsou zpevněny kevlarovými vlákny. Patentovaná konstrukce využívá vyjímečného designu a zaručuje výborné zvedací vlastnosti a dlouhou životnost. Kovové části jsou vyrobeny z oceli.

Vaky jsou tenké, lehké a snadno ovladatelné. Speciální „rastr“ na povrchu zaručuje velmi dobrou přilnavost mezi vaky i v případě umístění dvou vaků na sebe. V nabídce je patnáct různých velikostí jak čtvercového, tak obdélníkového tvaru. Zvedací kapacita je v rozpětí mezi jednou až šedesáti čtyřmi tunami. Standardní sortiment zvedacích vaků Sava je dále doplněn o průmyslové vaky a vaky na speciální použití.

#### Sada Mini zvedacích vaků Sava



#### Sada Sava Mini zvedacích vaků obsahuje:




Číslo položky	Popis	Množství	Hmotnost (kg)
77973	Zvedací vak typu SLK 1/7	1 x	0,6
77974	Zvedací vak typu SLK 3/13	1 x	1,3
77975	Zvedací vak typu SLK 6/15	1 x	2,4
517967	Plnicí hadice 5 m žlutá	1 x	0,8
523001	Tlaková láhev 200 bar, 1 l	1 x	3,0
523000	Plnicí a bezpečnostní armatura, pojistný ventil, tlakoměr a bezpečnostní rychlospojka	1 x	1,1
522999	Rozdvojka se dvěma hadicemi á 1 m, žlutá	1 x	0,6
528871	Transportní kufřík 600x400x135	1 x	3,4

## Technické informace

## Vysokotlaké zvedací vaky 8.0 bar

Typ	EU	SLK 1/7	SLK 3/13	SLK 6/15	SLK 8/18	SLK 12/22	SLK 19/27	SKL 24/30	SLK 31/36	SLK 40/42	SLK 54/65	SLK 64/51
Číslo položky		77973	77974	77975	76734	76735	76736	76737	76738	76739	76794	76740
Velikost	cm x cm	15x15	22,5x22,5	30x30	38x38	45x45	55x55	61x61	69x69	78x78	87x87	91x91
Tloušťka	mm	28	28	28	28	28	28	30	30	30	30	30
Hmotnost	kg	0,6	1,3	2,4	4,0	5,3	8,1	11,2	13,3	18,2	22,5	25,3
Výška šterbiny	mm	29	29	29	29	29	29	31	31	31	31	31
Max. zvedací výška	cm	7	13	15	18	22	27	30	36	42	45	51
Max. zvedací síla	kg	1000	2820	5750	9620	12650	20250	24690	31410	41285	52345	65900
Nominální obsah	L	0,6	1,7	4,7	9,6	16,9	32,9	46,2	69,0	102,3	145,0	167,2
Max. objem vzduchu	L	5	15	42	86	152	296	416	621	921	1305	1505
Max. pracovní tlak	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Testovací tlak	bar	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Tlak destrukční	bar	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32
Doba plnění	sec	0,6	1,2	2,0	5,0	7,0	15,0	20,0	28,0	50,0	65,0	80,0

Typ	EU	SLK 24/20	SLK 9/18	SLK 13/23	SLK 20/23
Číslo položky		77983	519833	519834	519837
Velikost	cm x cm	32x102	30x45	37,5x50	37,5x75
Tloušťka	mm	28	28	28	28
Hmotnost	kg	8,5	3,5	4,9	7,4
Výška šterbiny	mm	29	29	29	29
Max. zvedací výška	cm	20	18	23	23
Max. zvedací síla	kg	24000	9600	13600	20700
Nominální obsah	L	24,0	10,6	20,0	29,8
Max. objem vzduchu	L	220	95	170	270
Max. pracovní tlak	bar	8	8	8	8
Testovací tlak	bar	12	12	12	12
Tlak destrukční	bar	>32	>32	>32	>32
Doba plnění	sec	12,0	6,0	8,0	14,0

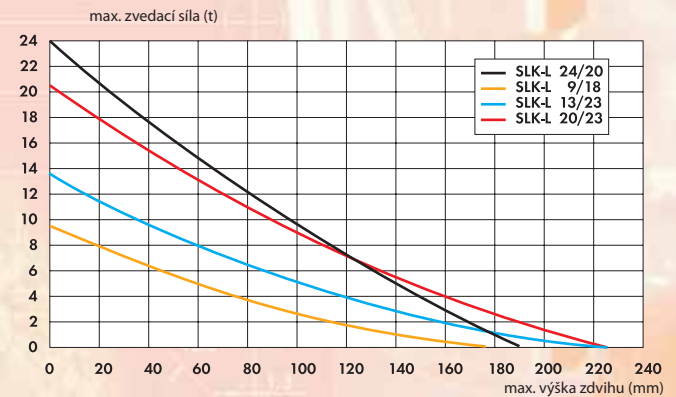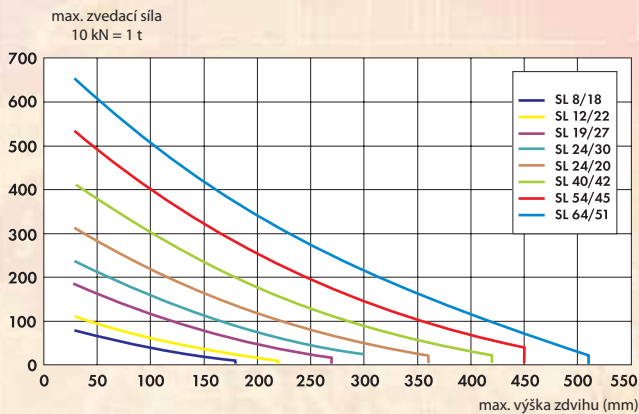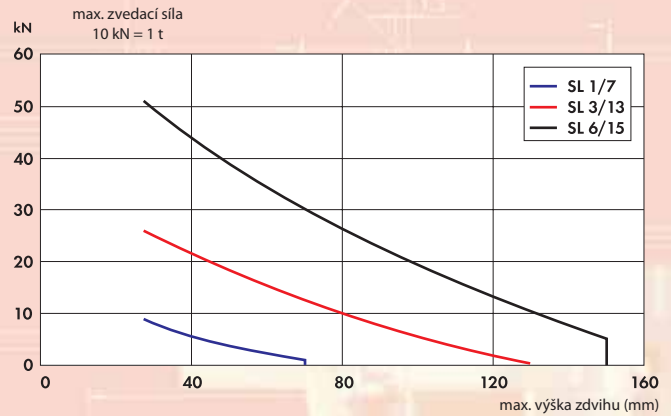



## Příslušenství

Číslo položky	Popis	Hmotnost(kg)
528746	Tlaková láhev 300 bar, 6 l	10,50
523835	Redukční ventil 200/300 bar	1,80
517967	Plnicí hadice 5 m, žlutá	0,80
516191	Plnicí hadice 5 m, červená	0,80
519192	Plnicí hadice 5 m, modrá	0,80
529317	Plnicí hadice 5 m, šedá	0,80
517968	Plnicí hadice 10 m, žlutá	1,30
516193	Plnicí hadice 10 m, červená	1,30
519194	Plnicí hadice 10 m, modrá	1,30
529318	Plnicí hadice 10 m, šedá	1,30
519052	Vzduchová hadice s rychlospojkou 10 m	1,40
519804	Adaptér na kompresor k nákladním automobilům	0,25
525278	Uzavírací nástavec s 0,5 m hadicí	0,30
76681	Jednoduchý pojistný a ovládací ventil 8.0 bar	0,90

Číslo položky	Popis	Hmotnost(kg)
76682	Dvojitý pojistný a ovládací ventil 8.0 bar	2,00
519819	Ruční jednoduchý pojistný a ovládací ventil typ Deadman 8.0 bar	1,00
519820	Ruční dvojitý pojistný a ovládací ventil typ Deadman 8.0 bar	1,30
528126	Dvojitý pojistný a ovládací ventil typ Deadman 8.0 bar závěsný	3,10
519051	Uzavírací nástavec s pojistným ventilem	0,40
519808	Přechodka vsuvka - vsuvka	0,05
519807	Adaptér na kompresor k nákladním automobilům	0,05
519805	Ventil k pneumatikám nákladních automobilů	0,05
519806	Spojka k ventilu pneumatik nákladních automobilů	0,05
529383	Dvojitý konektor 200/300 bar	1,00
529384	Trojitý konektor 200/300 bar	1,20
519809	Universální připojovací souprava	0,30
519810	Pouzdro na adaptéry	0,05
529005	Přípojka k vzduchovému rozvodu nákladního automobilu	0,42
529006	Koncovka k vzduchovému rozvodu nákladního automobilu	0,50

