

Sortiment Superlight EN

Kvalitné ochranné prostriedky proti pádu z výšky za prijateľnú cenu



Séria produktov Superlight EN je špeciálne určená na ochranu osôb pracujúcich vo výškach pri zachovaní nízkych nákladov na prevádzku. Sortiment Superlight EN obsahuje celotelové postroje, laná s tlmičom pádu a bedrový pás. Všetky produkty sú ľahké, jednoduché a spĺňajú požiadavky noriem EN.



Vlastnosti a výhody

Vlastnosti	Výhody
Pevné a trvanlivé popruhy odolné voči odieraniu	Výrobok s dlhou životnosťou
Oranžové polyesterové popruhy	Zvyšuje bezpečnosť pracovníkov vďaka lepšej viditeľnosti
3 rôzne verzie postroja: Jedna slučka popruhov vzadu, ďalšie dve slučky vpredu, integrovaný bedrový pás	Zaistenie správnej ochrany pre danú prácu
Postroje 3 rôznych veľkostí: Malé, stredné, veľké	Vhodné pre rôzne typy a veľkosti postáv
K dispozícii s nožnými popruhmi Qwik-fit	Umožňuje rýchle a jednoduché nasadenie
2 zabudované indikátory zaťaženia	Ukazujú, že postroj bol použitý pri páde z výšky
Laná s pozinkovanou oceľovou karabínou (19 mm) alebo lešeňovým hákom (55 mm), dostupné v dĺžke 1,8 aj 2 m	Vhodné pre rôzne aplikácie
Jednodielne a dvojdielne laná	Poskytujú mobilitu a flexibilitu
Sady Superlight (postroj + lano)	Praktické riešenie na sklade

Informácie o objednávaní


Celotelové postroje Superlight EN	Malé	Stredné	Veľké
Celotelový postroj Superlight EN, zadný zachytávač pádu	10149777	10149778	10149779
Celotelový postroj Superlight EN, zadný a predný zachytávač pádu	10152174	10152175	10152176
Celotelový postroj Superlight EN, zadný zachytávač pádu, s 1,8 m jednodielnym lanom	10149756	10149757	10149758
Celotelový postroj Superlight EN, zadný zachytávač pádu, s 2 m jednodielnym lanom	10149762	10149763	10149764
Celotelový postroj Superlight EN, zadný zachytávač pádu, s 1,8 m dvojdielnym lanom	10149759	10149760	10149761
Celotelový postroj Superlight EN, zadný zachytávač pádu, s 2 m dvojdielnym lanom	10149765	10149766	10149767
Celotelový postroj Superlight EN, zadný zachytávač pádu, s bedrovým pásom	10149768	10149769	10149770
Laná s tlmičom pádu Superlight EN	1,8 m	2,0 m	
Lano s tlmičom pádu Superlight EN, jednodielne, karabína	10149771	10149774	
Lano s tlmičom pádu Superlight EN, jednodielne, lešeňový hák	10149772	10149775	
Lano s tlmičom pádu Superlight EN, dvojdielne, lešeňový hák	10149773	10149776	
Bedrový pás Superlight EN	Štandardný	Veľký	
Bedrový pás Superlight EN	10149780	10149781	

Celotelové postroje Superlight EN

Špecifikácie produktu	
Tkanina	Polyester s menovitou šírkou 44,5 mm, minimálna pevnosť 22,2 kN
Zadný pripojovací bod	Slučka popruhov
Bočný D krúžok	Pozinkovaná oceľ z kovanej zliatiny
Komponenty	Pozinkovaná oceľ z lisovanej zliatiny
Plastové diely	LDPE (polyetylén s nízkou hustotou)
Štítky	Valeron
Maximálna kapacita	100 kg
Hmotnosť (bez lán)	0,55 – 1,7 kg (v závislosti od modelu)
Certifikácia	EN 361:2002 EN 361:2002, EN 355:2002 EN 361:2002, EN 358:1999 (v závislosti od modelu)



Laná s tlmivom pádu Superlight EN

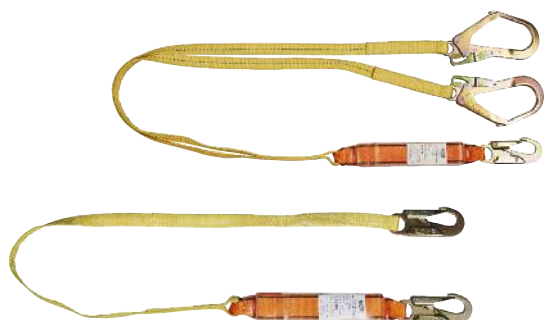

Špecifikácie produktu	
Tkanina	Polyester s menovitou šírkou 25,4 mm, minimálna pevnosť 43,6 kN
Tlmič pádu	Polyester s menovitou šírkou 45 mm, minimálna pevnosť 22,2 kN
Spojovacie komponenty	Karabína z pozinkovanej ocele (19 mm) alebo lešeňový hák (55 mm)
Maximálna kapacita	100 kg
Štandardná dĺžka lana	1,8 a 2 m
Predĺžená dĺžka s tlmivom pádu	1,5 m
Certifikácia	EN 355:2002

Bedrový pás Superlight EN

Špecifikácie produktu	
Tkanina	Polyester s menovitou šírkou 44,5 mm, minimálna pevnosť 22,2 kN
Materiál výstelky	EVA (etylénvinylacetát)
Rozsah dĺžky pásu	800 mm až 1280 mm (štandardný) alebo 850 mm až 1430 mm (veľký)
Certifikácia	EN 358:1999



Aplikácie

- Stavby
- Ropný, plynárenský, petrochemický priemysel
- Čističky odpadových vôd
- Baníctvo
- Verejné siete, telekomunikácie
- Všeobecný priemysel